

坤灵Pro系列

LED标准面板



- 灯板Flash
- 双备份
- 前维护
- 全兼容设计



时尚外观, 轻薄至简

箱体结构与材料采用特殊减重处理, 单箱厚度仅39mm
重量仅5KG, 运输安装灵活简易。

厚度 **39mm** 重量 **5kg**



超强兼容, 灵感即刻呈现

箱体兼容SMD/IMD/COB三种不同的灯板模组, 不同间距模组可以直接替换升级。



高精度六向调节 平整无缝显示

采用定制化连接器连接箱体与模组, 对模组可进行三轴六向调节
箱体模组高度贴合, 显示效果有保障。

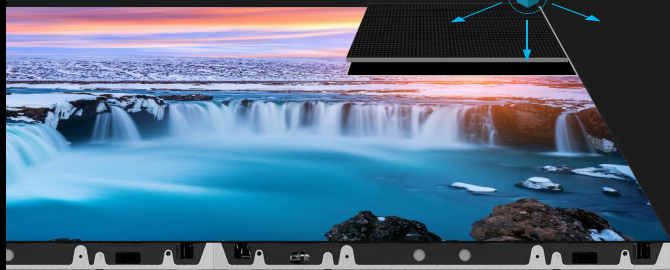

低亮高灰广色域 极致细腻体验感

原生态色域效果, 画面艳丽真实细腻。


40% 节能(COB)

22Bit+ 灰阶

600nits 亮度

1,000,000:1 对比度(COB)



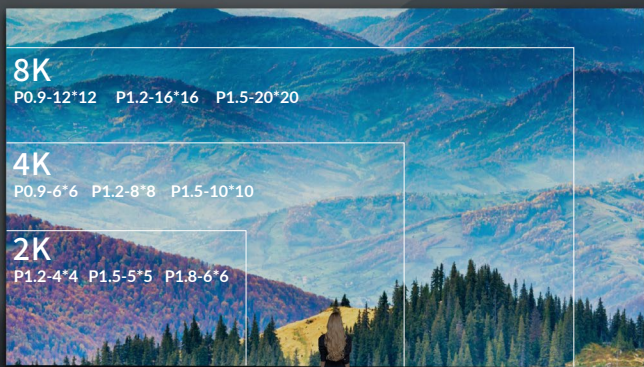


16:9国际标准比例 “巨幕”随心拼接

轻松实现8K+大屏

接收卡电源双备份 画面显示有保障

支持接收卡、电源双重备份,接收卡或电源出现故障时,自动切换至备用接收卡或电源,显示画面不受影响,流畅体验始终如一。

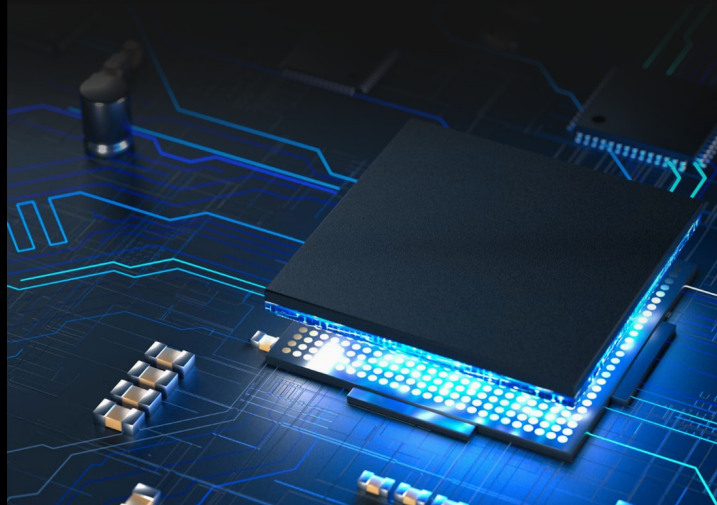

规格参数

产品型号	C63-09VD	C63-12VD	C63-15VD	U63-09VD	U63-12VD	U63-15VD	U63-18VD
点间距 (mm)	P0.9	P1.2	P1.5	P0.9	P1.2	P1.5	P1.8
箱体尺寸 (宽*高*厚) (mm)	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39
箱体分辨率	640*360	480*270	384*216	640*360	480*270	384*216	320*180
面板技术	COB	COB	COB	SMD	SMD	SMD	SMD
亮度	600nits	600nits	600nits	600nits	600nits	600nits	600nits
对比度	1000000:1	1000000:1	1000000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
色温	3000K~9300K可调						
帧频	60Hz						
刷新率	3840Hz						
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz						
峰值功耗	400W/m ²	350W/m ²	350W/m ²	450W/m ²	480W/m ²	460W/m ²	450W/m ²
平均功耗	135W/m ²	120W/m ²	120W/m ²	150W/m ²	165W/m ²	155W/m ²	155W/m ²
使用寿命 (小时)	100000						
工作温度	-10°C~50°C						
工作湿度	10%~80% RH						
重量	5Kg/箱体						