

户外液晶智能广告机


55"/65"/75"/86"

IP65超强防护

7x24小时工作

远程控制

3D环绕音响

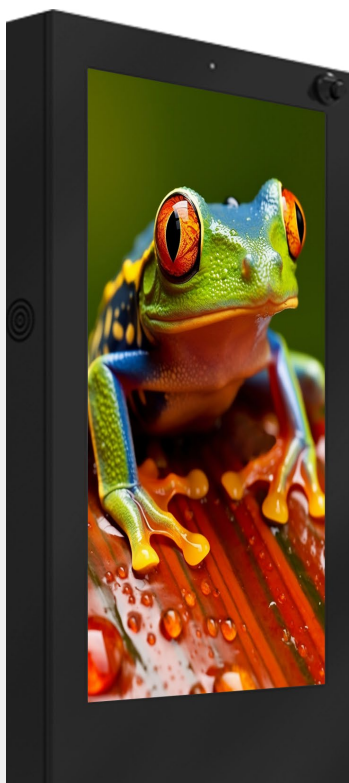

UHD

4K超清画质, 全新视觉升级

4K超清分辨率, 极致清晰, 尽显细腻。

高亮度, 高对比度的色彩表现, 还原每一处真实细节。



智能光感调节, 环境自适应

自动感光系统, 根据环境光与色温调节屏幕亮度, 使屏幕亮度保持舒适的观看体验, 更加节能省电, 延长机器使用寿命。

IP65超强防护 强韧稳定

整机采用高品质散热风扇, 增加防雷、过载、过压、过滤、过温保护设备。

结构采用防雨、防尘设计, 可达IP65防护等级, 支持在多种恶劣环境下正常使用。



3D立体环绕音响 尊享视听体验

采用双声道立体环绕功放系统, 浑然天成, 身临其境的音效体验, 澎湃有力的低频发声单元, 视听同步演绎美好。



远程控制系统, 云端智能管理

支持手机电脑控制广告机显示内容、定时开关机、远程信息发布等多种功能, 实现异地化管理。

支持红外遥控, 可遥控选择菜单, 播放文件等。



强劲性能, 稳定输出

高稳定性和低故障率, 支持7x24小时连续使用, 持续输出, 精彩不停。

适用于多种应用场景

户外传媒广告、汽车站牌、商业广场、景点导视、户外宣传栏。



规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	KO55LCDVA-FSFP	KO55LCDVA-FDFP	KO65LCDVA-USFP	KO65LCDVA-UDFP	KO75LCDVA-USFP	KO75LCDVA-UDFP	KO86LCDVA-USFP	KO86LCDVA-UDFP
分辨率	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160	3840*2160	3840*2160	3840*2160	3840*2160
显示尺寸	55" (单面)	55" (双面)	65" (单面)	65" (双面)	75" (单面)	75" (双面)	86" (单面)	86" (双面)
整机尺寸 (宽*高*厚) (mm)	848*2100*255	980*2150*300	1024*2350*235	1050*2300*300	1208*2600*255	1208*2500*320	1310*2852*300	1366*2700*330
对比度	1200:1							
色彩度	16.7M							
亮度(nits)	2500 (最高可到4000)							
操作系统	Android							
防护等级	IP65							
可视角度(H/V)	178°水平/178°垂直							
工作电压	100~240V, 50/60Hz							
整机功率 (W)	400	800	550	1100	1200	2400	1300	2500
工作温度 (°C)	-20 ~ 50							
工作湿度 (%RH)	10 ~ 90							