


65" / 75" / 86" / 98" / 110"

# 液晶智能会议一体机

Android 11.0 | 前置TYPE-C接口 | 4K超高清

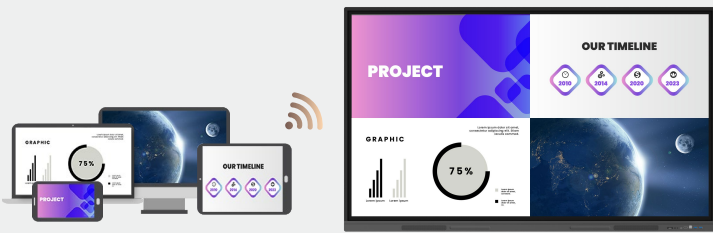

## 无线投屏, 不限分享

支持手机、平板、电脑等终端跨系统无线投屏, 最多可实现4个投屏画面同时显示。



## 防眩光钢化玻璃

3mm高强度防眩光钢化玻璃, 有效减少长期使用的划痕产生, 抵御会议环境的高光照射影响, 还您高清细腻显示画面。

## 智能书写, 随心而动

支持两支笔同时书写并且双色显示, 多人协作更轻松。支持手势擦除、拖拽漫游等便捷操作, 有效提高会议效率。

20点  
红外触摸

±1mm  
书写精度

≤3mm  
书写高度

## 超窄边框, 简约外观

超窄边框设计, 显示屏占比高达85%。摄像头&麦克风集成内置于边框中, 一体式设计, 简而不凡。

## 清晰拾音, 高清摄像

内置6阵列麦克风和1300W/4800W像素自动对焦摄像头, 一字一句清晰拾别, 会议环境实时还原。

## 二分双屏, 任务并行

支持屏幕二分显示, 任务并行运作, 让使用场景更宽阔。

## 双重系统, 多样应用

自带Android 11.0系统, 可选配增加Windows系统, 为会议使用提供更多应用, 带来更多选择。

## 规格参数表

### SPECIFICATIONS

型号	SR65LCDVB-U	SR75LCDVB-U	SR86LCDVB-U	SR98LCDVB-U	SR110LCDVB-U
屏幕尺寸	65"	75"	86"	98"	110"
背光类别	DLED				
裸机尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	1488 x 906 x 87	1709 x 1029 x 88	1957 x 1169 x 88	2217 x 1331 x 104	2500 x 1507 x 106
功耗(W)	400		550		850
伴音功率	2*15W			2*16W	
系统	Android 11.0				
分辨率	3840*2160				
可视角度	178°				
亮度(cd/m <sup>2</sup> )					440
对比度	1200:1				
响应时间(ms)	8				
摄像头	内置1300W像素摄像头			内置4800W像素摄像头	
工作电压	100 ~ 240V, 50/60Hz				
工作温度(°C)	-10 ~ 50				
工作湿度(%RH)	10 ~ 80				
前置接口	HDMI IN x 1, USB3.0 x 2, TOUCH OUT x 1, TYPE-C x 1				
输入输出接口	HDMI IN x 2, HDMI OUT x 1, USB2.0 x 1, USB3.0 x 2, TOUCH x 1, VGA IN x 1, AUDIO IN x 1, AUDIO OUT x 1, SPDIF x 1, RS232 x 1, RJ45 OUT x 1, RJ45 IN x 1			HDMI IN x 2, HDMI OUT x 1, USB2.0 x 1, USB3.0 x 2, TOUCH x 1, DP IN x 1, EARPHONE x 1, RS232 x 1, RJ45 OUT x 1, RJ45 IN x 1, COAX x 1, MIC x 1	

