


星澜系列LED标准面板

Starry Series LED Standard Panel



模组硬连接 | 前后维护 | 多点间距 | 高平整度

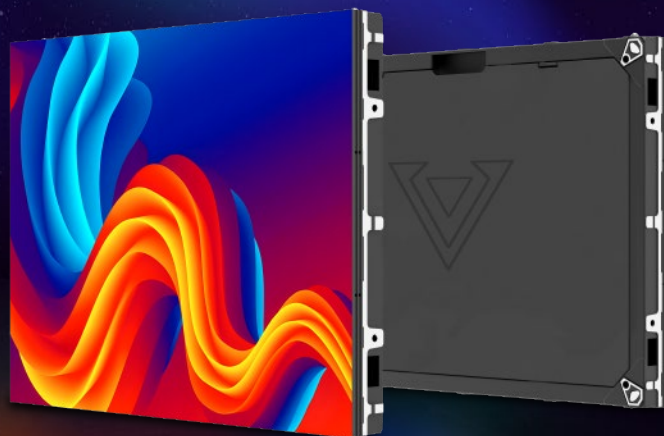


多点间距兼容， 满足不同观看距离

箱体兼容P1.2~P4.0点间距, 适用于更多室内应用场景。

丰富的色彩表现, 显示效果佳, 亮度可达600nits。


箱体前后维护设计

箱体可前后维护, 支持热拔插, 满足不同的使用场景和安装需求。

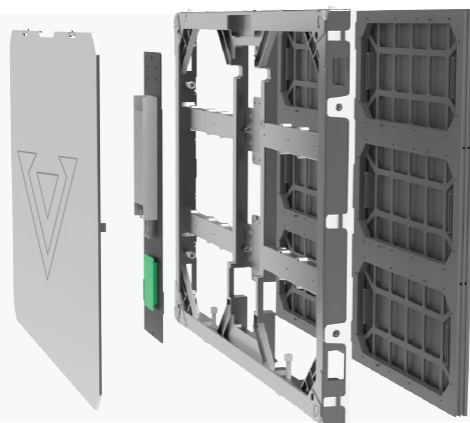

模组硬连接设计

模组采用硬连接方式, 无排线简洁美观, 易于维护、安装。

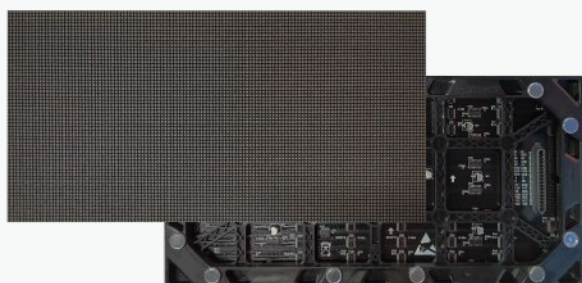



极简工艺之美

内置箱体级联线, 无复杂外部走线, 外观简洁有序。

强韧材质, 压铸铝箱体

箱体采用压铸铝材质, 硬度强, 体积小, 散热性高, 密封性好, 有效防潮、防尘。

后盖采用磁吸式安装设计, 操作便捷, 维护方便。



灵活安装, 多场景适配

支持固装, 壁挂安装。



规格参数

产品型号	U64-12VA	U64-15VA	U64-18VA	U64-20VA	U64-25VA	U64-30VA	U64-40VA
点间距 (mm)	P1.2	P1.5	P1.8	P2.0	P2.5	P3.0	P4.0
箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚) (mm)	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54	640 x 480 x 54
箱体分辨率	512*384	416*312	344*258	320*240	256*192	208*156	160*120
模组尺寸 (宽 x 高 x 厚) (mm)	320 x 160 x 17						
面板技术	SMD						
亮度	600nits						
对比度	4000:1						
色温	3000K~9300K可调						
帧频	60Hz						
刷新率	3840Hz						
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz						
峰值功耗	650W/m ²						
平均功耗	220W/m ²						
使用寿命 (小时)	100000						
工作温度	-10°C~50°C						
工作湿度	10%~80% RH						
重量	6.5Kg/箱体						