

ECO系列 Micro LED



极简外观设计

39.5mm超薄厚度, 4kg超轻重量(单箱体)。

全倒装COB


采用全倒装COB工艺的模组, 墨色均匀一致。


IP65高防护性(正面)

模组正面支持防水、防尘、防碰撞
等多方面保护。

支持共阴设计

支持共阴电路方案, 降低使用功
耗, 屏前无热感, 节能更环保。

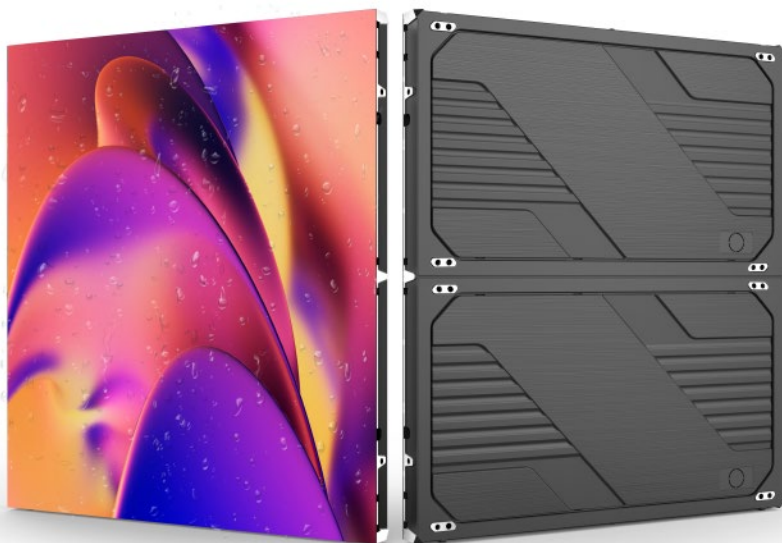

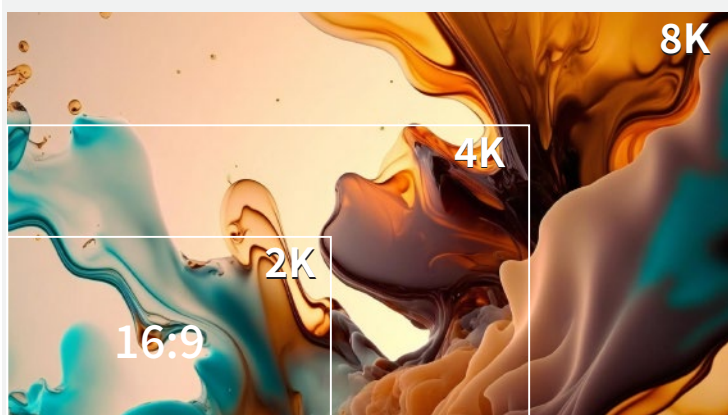

16:9标准比例

国际标准比例, 轻松实现2K、4K、8K标准分辨率显示大屏。


完全前维护

使用吸盘工具可快速拆卸模组, 无需预留屏后维护通道。



精准三轴六向调节 平滑无缝显示

模组与箱体硬连接采用定制的浮动连接器, 实现三轴六向调节, 实现屏体表面的高度平整, 保证优质显示效果。



规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-07VA	C63-09VA	C63-12VA	C63-12VAA	C63-15VA	C63-18VA
点间距 (mm)	P0.78125	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	768*432	640*360	480*270	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装 COB					
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 39.5					
表面处理	黑色哑光雾面					
亮度(nits)	600	600	600	600	600	600
对比度	最高1000000:1					
色温(K)	3000~9300可调					
帧频(Hz)	60					
刷新率(Hz)	3840					
工作电压	AC:100V~240V,50/60Hz					
峰值功耗 (W/m ²)	370	320	350	350	350	325
平均功耗 (W/m ²)	130	110	120	120	120	110
可视角度(水平/垂直)	170°/170°					
使用寿命(小时)	100000					
工作温度(°C)	-10 ~ +50					
工作环境湿度(%RH)	10~80, 无凝结					
重量(kg/箱体)	4					