

# 荣耀系列 户外LED面板

## 轻薄设计, 极致的轻量化 让展示更加灵活


65mm 厚度 11.5KG 重量

箱体由压铸铝制成, 厚度仅65mm, 重量仅11.5kg, 比传统室外铁皮箱体轻24%、薄50%。

8000nits 亮度

8000:1 对比度

30% 节能

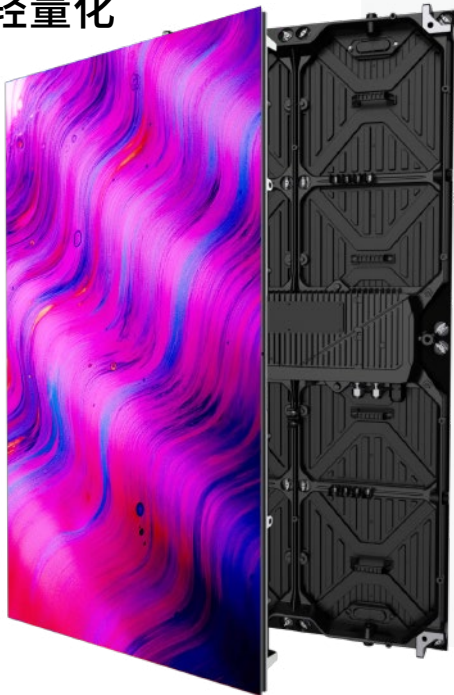

## 共阴极设计, 节能环保

电路共阴设计, 降低屏体温度, 低功耗节能输出, 延长使用寿命, 降低使用成本。

## 智慧模组, 灯板智能储存


灯板Flash设计, 自动存储参数。智能自检, 自动检测出损坏灯珠进行报告反馈。

## 强大散热, 不惧高温

底壳背面设计“V”字加强筋, 花纹分段设计, 散热更好。

## 安装简便, 快速高效

完全前维护设计, 安装维修更方便。

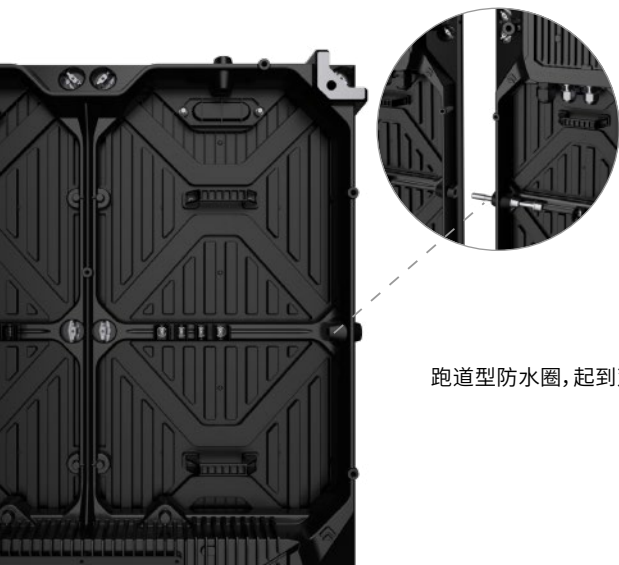


箱体内部、箱体间采用快锁, 安装、维护更加方便。

跑道型防水圈, 起到双重防水的作用。





对孔辅助工具, 轻松找到安装孔位, 方便拆装模组。



模组背面预留磁铁设计, 模组轻松吸附在箱体上, 方便安装。

## 单箱均流备份设计

当电源出现问题时, 降低亮度不会使屏幕黑屏。

## 信号双备份设计

双向信号传输, 保障屏幕正常显示。

## IP65防护等级

高温, 雨天等多种恶劣环境下正常使用。



强大散热



防水防潮



## 规格参数表

型号	D5A-6P9VA	D5A-10PVA
点间距(mm)	P6.94	P10.41
箱体分辨率	72*144	48*96
箱体尺寸(宽*高*厚)(mm)	500 x 1000 x 65	500 x 1000 x 65
模组尺寸(宽*高*厚)(mm)	250 x 500	250 x 500
重量(kg)	11.5	11.5
IP防护等级	IP65	IP65
亮度(nits)	6500 ~ 8000	6500 ~ 8000
对比度	8000:1	8000:1
色温(K)	3000 ~ 9300可调	3000 ~ 9300可调
刷新率(Hz)	3840	3840
帧率(Hz)	60	60
可视角度(水平/垂直)	160°/140°	160°/140°
平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	220	220
峰值功耗(W/m <sup>2</sup> )	650	650
工作电压	AC: 100V~240V, 50/60Hz	AC: 100V~240V, 50/60Hz
使用寿命(小时)	100000	100000
工作温度(°C)	-20 ~ 50	-20 ~ 50
工作环境湿度(%RH)	10 ~ 90	10 ~ 90