



## NSO系列 户外LED面板




### 轻薄设计, 精巧强大

- 型材铝箱体, 厚度82.3mm, 重量29Kg
- 比传统LED户外箱体轻20%, 薄30%



### 画面栩栩如生, 还原真实色彩


- 适用于户外显示的高亮度及高对比度, 强光环境下, 画面依旧清晰明亮

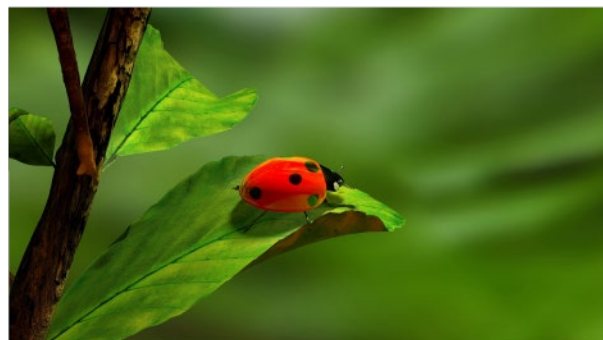

亮度 8000 nits  对比度 8000:1  刷新率 3840Hz  节能 40% 

### 精湛工艺, 平整无缝

- 高强度铝合金材质, 完美实现高贴合度、高平整度, 美观耐用

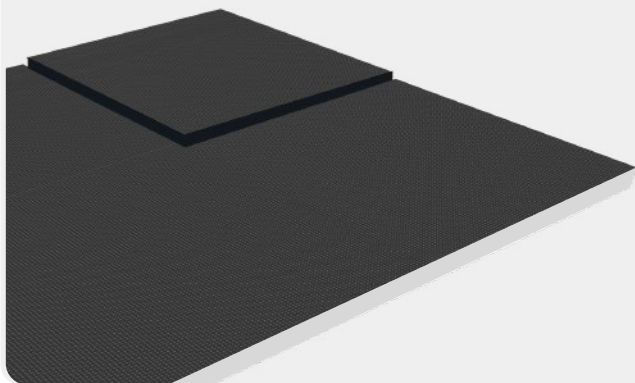

### 高效智能, 节能低功耗

- 采用双电压供电技术, 比传统户外LED显示屏节能40%



## 坚固耐用, 强悍稳定

- 型材铝, 坚固、防锈, 降低模组故障率, 延长使用寿命
- IP65防护等级, 出色的抗震抗风能力, 适用于各种复杂环境



## 支持前或后维护

- 前或后维护箱体、背面锁扣设计, 让安装、维修更方便



## 多种应用领域



### 规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	D99-4PVB	D99-5PVB	D99-5P7VB	D99-6P6VB	D99-8PVB	D99-10PVB
点间距 (mm)	P4	P5	P5.71	P6.67	P8	P10
箱体分辨率	240*240	192*192	168*168	144*144	120*120	96*96
箱体尺寸(宽*高*厚)(mm)	960 x 960 x 82.3	960 x 960 x 82.3	960 x 960 x 82.3	960 x 960 x 82.3	960 x 960 x 82.3	960 x 960 x 82.3
模组尺寸(宽*高)(mm)	480 x 320	480 x 320	480 x 320	480 x 320	480 x 320	480 x 320
重量	29kg/箱体	29kg/箱体	29kg/箱体	29kg/箱体	29kg/箱体	29kg/箱体
IP防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
亮度	4500nits	5000~7000nits	5000~8000nits	5000~8000nits	4500~8000nits	5500~8000nits
对比度	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1
帧频	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
刷新率	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
色温	3000K ~ 9300K可调	3000K ~ 9300K可调	3000K ~ 9300K可调	3000K ~ 9300K可调	3000K ~ 9300K可调	3000K ~ 9300K可调
可视角度(水平/垂直)	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°
峰值功耗	580W/m <sup>2</sup>	580W/m <sup>2</sup>	580W/m <sup>2</sup>	580W/m <sup>2</sup>	580W/m <sup>2</sup>	580W/m <sup>2</sup>
平均功耗	195W/m <sup>2</sup>	195W/m <sup>2</sup>	195W/m <sup>2</sup>	195W/m <sup>2</sup>	195W/m <sup>2</sup>	195W/m <sup>2</sup>
工作电压	AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz					
使用寿命(小时)	100000					
工作温度(°C)	-20°C ~ 50°C					
工作环境湿度	10% ~ 90%, 无凝露					