

# TARGE

## TARGE系列户外LED广告机



单面屏/ 双面屏



## 支持单面屏, 双面屏显示

双面屏幕显示带来醒目视觉效果, 不会错过对向人流的注意, 聚焦商业广告显示。

## 智能温控系统

TARGE广告机可以实时监控内部温度, 智能调节整机内部空气和外部空气循环。

## 65”、74”、86”多尺寸选择



## 高亮度显示

选用高亮灯珠, 高对比度、宽色域的高清显示画面, 并且画面不受户外强光影响。

## 共阴设计, 环保节能

倒装共阴设计可以减少屏体热量散发, 降低运行温度, 节能环保的同时延长广告机的使用寿命。

## 坚固双层夹胶玻璃

有效防护屏幕不受撞击损坏, 坚固耐用。







## IP65 高防护等级

独特外壳保护,帮助广告机抵御户外台风、暴雨等恶劣天气环境。


## 模块化设计

显示屏由LED 模组拼接而成,出现故障时无需整屏替换,可以直接对故障模组进行单独替换,省时省力。



## 高效散热

TARGE广告机采用独特的散热系统,提高散热效率,防止关键部位过热,保证广告机持续稳定工作。

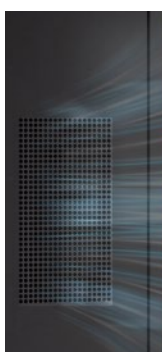

## 智能光感调节

内置智能感光探头,可以根据环境亮度自动调节显示屏亮度,以此保证屏幕拥有最佳的观看体验。



## 远程信息发布, 云端控制管理

用户可以通过WiFi/LAN/4G模块(选配)将TARGE 广告机接入网络,在PC、手机、PAD等终端设备上,进行云集群管理控制,实现多屏多功能的跨区域管理。



CLOUD



# 规格参数

## 单面屏

型号	KO65LED VA-15SFP	KO65LED VA-18SFP	KO74LED VA-15SFP	KO74LED VA-18SFP	KO86LED VA-15SFP	KO86LED VA-18SFP
屏幕尺寸	65"		74"		86"	
显示尺寸(宽 x 高mm)	810 x 1440		960 x 1620		1080 x 1920	
亮度(nits)	4000	3500	4000	3500	4000	3500
点间距(mm)	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8
分辨率	540 x 960	432 x 768	640 x 1080	512 x 864	720 x 1280	576 x 1024
对比度	10000:1					
刷新率(Hz)	1920 ~ 3840					
机身尺寸(长 x 宽 x 高mm)	1040 x 2300 x 195(440)		1190 x 2400 x 195(440)		1310 x 2520 x 195(440)	
防护等级	IP65					
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W/m <sup>2</sup> )	1050		1350		1800	
平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	350		450		600	
重量(kg)	210		245		310	
工作温度(°C)	-20 ~ 50					
工作环境湿度(°C)	10% ~ 90%RH					

## 双面屏

型号	KO65LED VA-15DFP	KO65LED VA-18DFP	KO74LED VA-15DFP	KO74LED VA-18DFP	KO86LED VA-15DFP	KO86LED VA-18DFP
屏幕尺寸	65"		74"		86"	
显示尺寸(宽 x 高mm)	810 x 1440		960 x 1620		1080 x 1920	
亮度(nits)	4000	3500	4000	3500	4000	3500
点间距(mm)	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8
分辨率	540 x 960	432 x 768	640 x 1080	512 x 864	720 x 1280	576 x 1024
对比度	10000:1					
刷新率(Hz)	1920 ~ 3840					
机身尺寸(长 x 宽 x 高mm)	1040 x 2300 x 295(540)		1190 x 2400 x 295(540)		1310 x 2520 x 295(540)	
防护等级	IP65					
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W/m <sup>2</sup> )	2100		2700		3600	
平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	700		900		1200	
重量(kg)	380		450		550	
工作温度(°C)	-20 ~ 50					
工作环境湿度(°C)	10% ~ 90%RH					