

曜光Plus系列 LED租赁显示屏




500 x 1000mm
长箱体尺寸



500 x 500mm
短箱体尺寸

两款箱体, 任意拼接

曜光Plus系列有长箱体和短箱体两种尺寸, 两款箱体不仅可以单独拼接使用, 而且可以相互组合, 根据场景的使用需求灵活选择不同的箱体进行拼接。

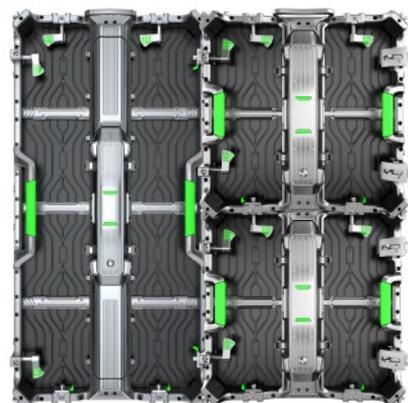

硬连接电源盒设计

电源盒采用硬连接设计, 快速拆卸, 方便维护。





边角防撞保护设计

箱体四周有可折叠式的护角, 有效保护屏幕边角不受磕碰。




高质量压铸铝材质

箱体采用压铸铝材质, 坚固耐用, 不易变形, 有效保证拼接的平整度。

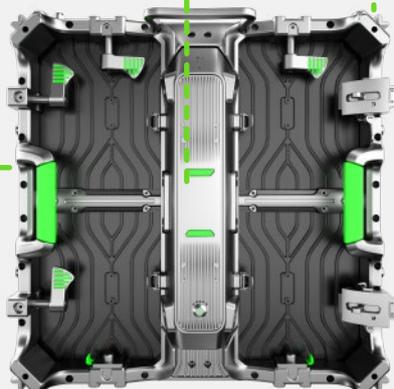


可定制化弧形外壳

可以进行定制化外壳设计, 无需内弧锁, 轻松实现内外弧形拼接。

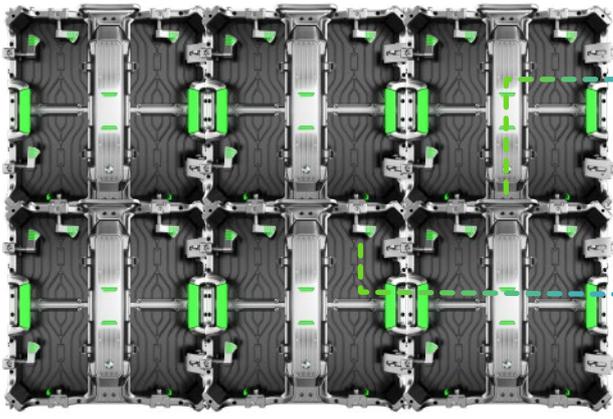

提手设计


箱体采用提手设计, 不仅为单人安装、拆卸提供便利, 而且可以用于上下箱体固定, 安全更可靠。




智能锁扣设计

箱体之间使用智能锁扣进行拼接, 使用简单, 安全牢固, 有效避免安装时误操作。


多样安装方式

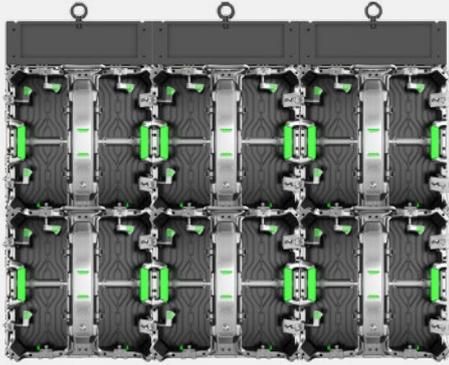

吊装

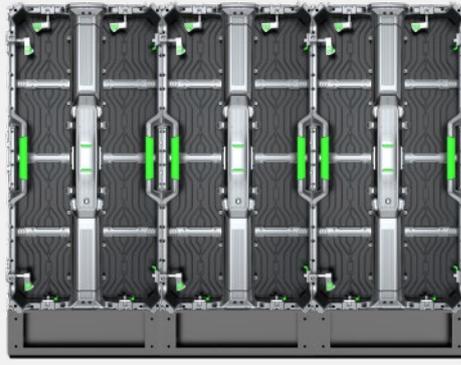

落地安装

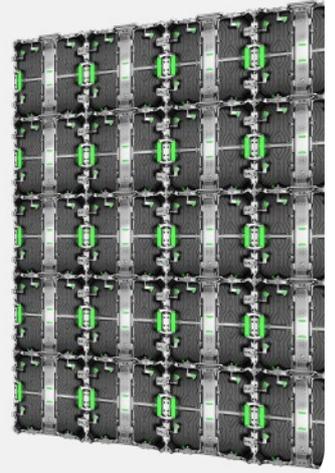

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	RU55-1P9VD	RU55-2P6VD	RU55-2P9VD	RU55-3P9VD	RO55-2P9VD	RO55-3P9VD	RO55-4P8VD
点间距(mm)	P1.953 (户内)	P2.604 (户内)	P2.97 (户内)	P3.91 (户内)	P2.97 (户外)	P3.91 (户外)	P4.81 (户外)
箱体分辨率	256*256	192*192	168*168	128*128	168*168	128*128	104*104
箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚mm)	500 x 500 x 88/500 x 1000 x 88						
模组尺寸 (宽 x 高 mm)	250 x 250						
面板	SMD						
亮度(nits)	600 ~ 800				4500		
显示灰阶(bit)	14						
对比度	5000:1						
色温(K)	3200 ~ 12000 (可调)						
可视角度(水平/垂直)	140°/120°						
刷新率(Hz)	3840						
使用寿命(小时)	≥100000						
工作电压	AC: 100V~220V, 50/60Hz						
峰值功耗(W/m ²)	≤650				≤800		
工作温度(°C)	-10 ~ +50				-20 ~ +50		
工作环境湿度(%RH)	10 ~ 80				10 ~ 90		
重量(kg)	8 / 13						