

# T系列地砖屏

P1.56/P1.95/P2.6/P2.9/P3.9



## 智能互动感知



采用内置激光传感器及MCU控制芯片,具备高灵敏度和强大抗干扰能力。结合自主研发的Ifloor互动感应系统,可实现无需接触的互动体验。




## 便捷安装



定制金属地脚,可灵活调节上下高度,让安装更加简便。



\*安装方式:厚调节脚安装,用于租赁安装

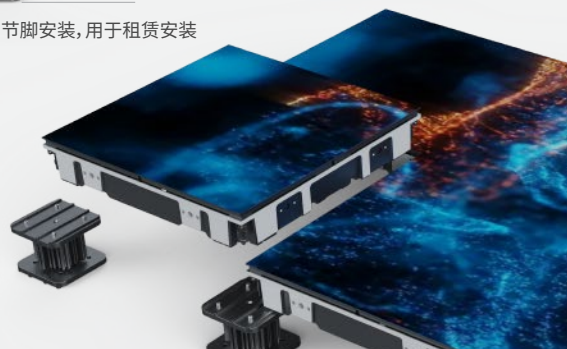

## 重量级承载能力



采用骨架式承重设计的压铸箱体,使用高抗压性能的材质,承载能力可达2000-2500kg/m<sup>2</sup>。



## 多方位保护



- 边角防磕碰设计
- 箱体选配加装弹簧锁扣
- 表面防滑防刮花
- IP55防护等级



强大散热






防水防潮



# COD胶体渗透隔膜压合技术

模组采用COD胶体渗透隔膜压合技术,带来高墨色一致性的同时,有效保护灯珠不受高低温、摩擦碰撞等影响。




## 360°全方位可视角度

360°全视角观看,确保所有观众都能感受到卓越的视觉效果。

## 兼容多种安装方式

T系列不仅可作为地砖屏使用,而且支持弧形安装、吊装、座装,满足用户不同的安装需求,是XR虚拟拍摄解决方案的完美选择。

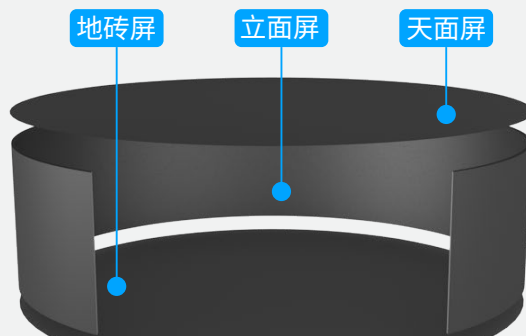

### 规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	BU55-1P5VA	BU55-1P9VA	BU55-2P6VA	BU55-2P6VA(P)	BU55-2P9VA	BU55-3P9VA	BU55-2P9VA (M)	BU55-3P9VA (M)
点间距 (mm)	P1.56	P1.95	P2.604	P2.604	P2.97	P3.91	P2.97	P3.91
箱体分辨率	320*320	256*256	192*192	192*192	168*168	128*128	168*168	128*128
箱体尺寸(宽*高*厚)(mm)	500 x 500 x 82							
IP防护等级	正面IP43/背面IP55						IP55	
亮度(nits)	800	800	800	800	800	800	2000	2500
色温	3000K ~ 9300K可调							
帧频(Hz)	60							
刷新率(Hz)	3840							
工作电压	AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz							
峰值功耗(W/m <sup>2</sup> )	540							
平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	180							
可视角度(水平/垂直)	120°/120°							
使用寿命(小时)	100000							
工作温度(°C)	-10 ~ 50							
工作环境湿度(%RH)	10 ~ 80							
重量	11kg/箱体							