


# 方晶 Pro 系列 LED 标准面板

COB SMD


500\*500 / 500\*250 / 1000\*250mm

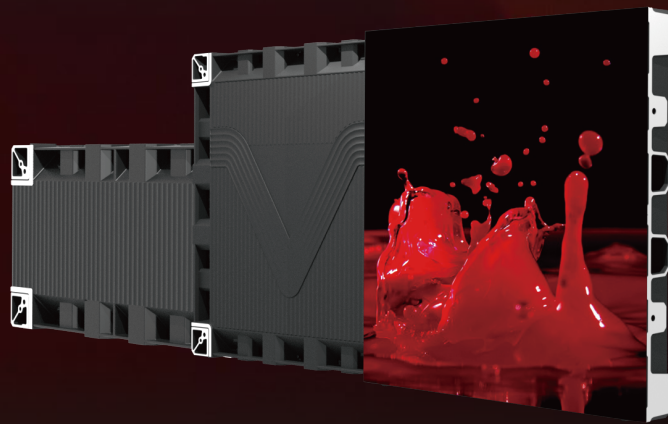

## 全兼容设计，满足多场景应用

箱体支持SMD、COB面板，点间距覆盖从P1.2至P2.9，  
适应更多应用场景

广泛应用于室内小间距LED显示屏领域

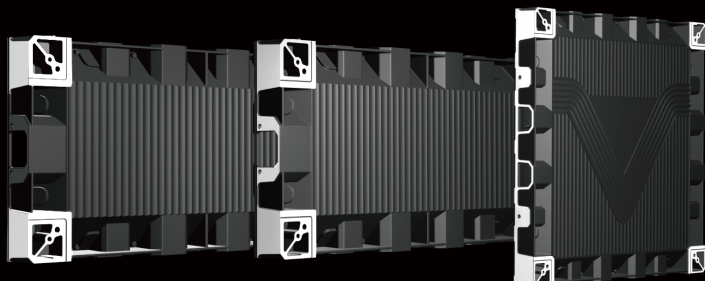

1000 x 250mm

500 x 250mm

500 x 500mm

## 多种选择，双重保障

支持灯板Flash，自动存储参数，更换灯板后自动读取  
参数

电路共阴共阳兼容设计，可根据项目需求选择

支持接收卡、电源双备份

## 卓越画质，高端显屏



方晶Pro系列

普通LED显示屏

3840  
HZ

高刷新




低亮高灰



显示画面优异



色域广

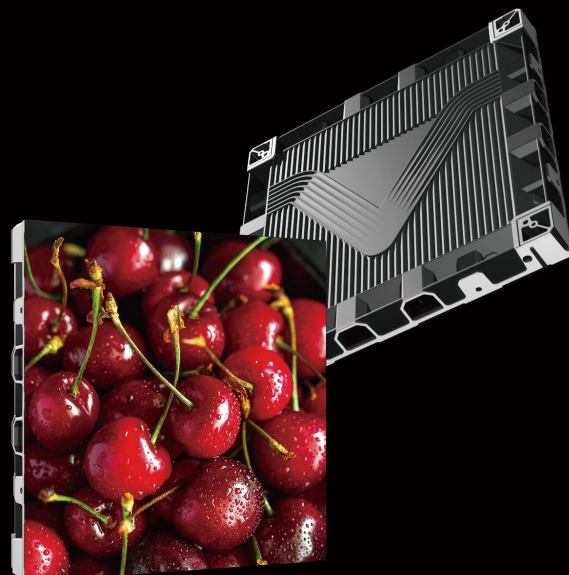

3840Hz  
刷新率

60Hz  
帧频

3000K~9300K  
色温

# 多样安装，灵活应用

箱体支持弧度拼接与切角90度拼接，平整度高  
支持固装，壁挂安装



壁挂安装

90度拼接

弧度拼接



热拔插




静音设计



无风扇设计



安装便捷

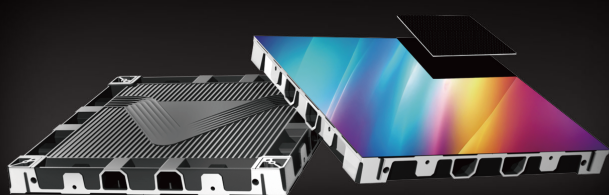

# 保障设计，使用安心

完全前维护设计，安装维修更快捷  
支持热拔插，无风扇静音设计

## 规格参数表

型号	C55-12VBA	C55-15VBA	C55-19VBA	C55-19VBA (H)	U55-12VB	U55-15VB	U55-19VB	U55-26VB	U55-29VB	U55-39VB
点间距(mm)	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 1.953	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 2.604	P 2.97	P 3.91
箱体分辨率	400*400	320*320	256*256	256*256	400*400	320*320	256*256	192*192	168*168	128*128
面板技术	COB	COB	COB	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	500*500*50 / 500*250*50 / 1000*250*50				500*500*51 / 500*250*51 / 1000*250*51					
亮度(nits)	600	600	600	2000	600	600	700	700	700	700
对比度	20000:1	20000:1	20000:1	20000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
色温(K)	3000~9300可调									
帧频(Hz)	60									
刷新率(Hz)	3840									
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz									
峰值功耗(W/m²)	460	460	460	460	560	560	560	560	560	560
平均功耗(W/m²)	160	160	160	160	190	190	190	190	190	190
可视角度(水平/垂直)	170°/170°				140°/140°					
使用寿命(小时)	100000									
工作温度(°C)	-10~50									
工作环境湿度(%RH)	10~80									
重量(kg/箱体)	500x500mm: 6.5, 500x250: 3.5, 1000x250: 6.5									