
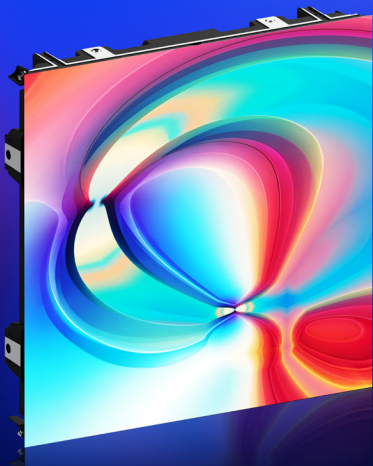


光辉系列

户外COB租赁显示屏

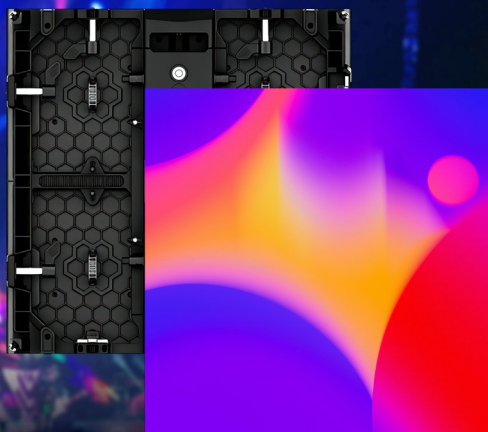

户外全倒装 COB 面板 超清臻彩画质

全倒装COB面板技术, 高色域、高对比度、高灰阶, 显示效果更好



4000nits

高亮度



7680Hz

高刷新



模组硬连接 稳定可靠

模组硬链接设计,
使用稳定



四角防撞设计 全面提升防护性能


四角设计有可折叠护角,
保护模组不受磕碰

标准压铸箱体 卓越平整显示

500*500mm压铸箱体,
平整度更好

500x500mm


标准租赁箱体尺寸

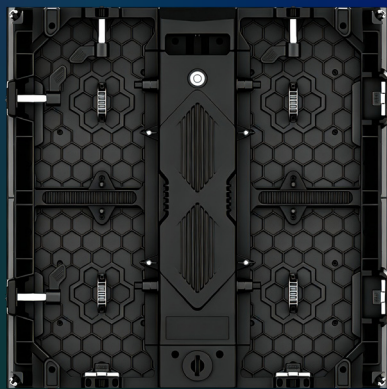

支持前后双维护 高效便捷

可前可后维护,
满足多种项目现场需求





快速锁

磁吸+快速锁设计 精工易装

箱体与模组之间磁吸设计, 维护方便
箱体之间快速锁设计, 安装更加便捷


IP65高防护 轻松应对复杂环境

高防护性、高稳定性, 可靠性
高, 使用寿命长, 可满足户外、
半户外场景



智能检测设计 状态实时掌控

背后有带指示灯的测
试按键, 实时了解屏
幕状态

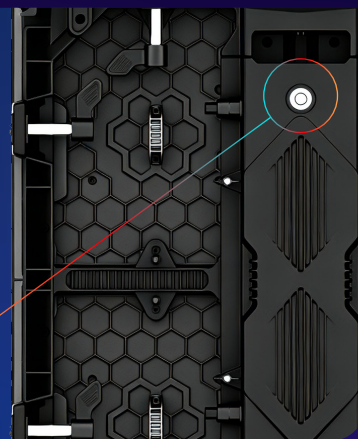

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	ROC55-1P5VJA	ROC55-1P9VJA	ROC55-1P5VJ	ROC55-1P9VJ
点间距(mm)	1.5625	1.953	1.5625	1.953
箱体分辨率	320*320	256*256	320*320	256*256
面板技术	COB			
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	500 x 500 x 73.2			
亮度(nits)	3200	3200	3500-4000	
对比度	20,000:1			
色温(K)	7500 (可调)			
帧频(Hz)	60			
刷新率(Hz)	7680			
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz			
峰值功耗(W/m²)	950	950	890	900
平均功耗(W/m²)	320	320	300	300
使用寿命(Hours)	100,000			
工作温度(°C)	-10 ~ +50			
工作湿度(%RH)	10-90, 无凝结			
重量(kg/箱体)	7.5			