

轻影系列

超薄 MicroLED

极简 超薄
轻盈有型


20mm
超薄厚度

3.6kg
超轻重量



16:9标准比例

16:9标准比例, 灵活拼接2K、4K、8K显示大屏

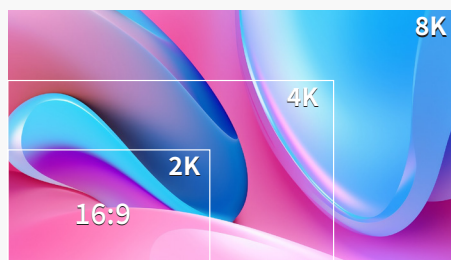

全倒装COB 臻彩画质呈现

高色域、高对比度, 墨色
均匀一致, 画质更出色

低功耗设计 高效节能

低功耗设计, 有效降低
能耗, 节能更高效

IP64正面防护 可靠耐用

IP64正面防护, 有效防
水、防尘、防磕碰



DCI-P3
高色域

20,000:1
对比度



硬连接设计 稳固耐用

模组与箱体硬连接, 使用更加稳定



三轴六向调节 无缝显示

模组可三轴六向调节,
平整度更高

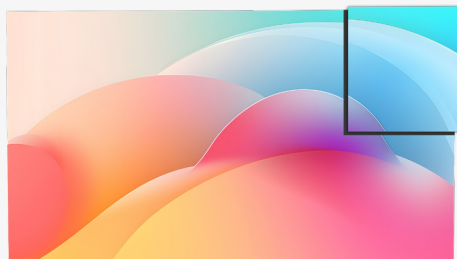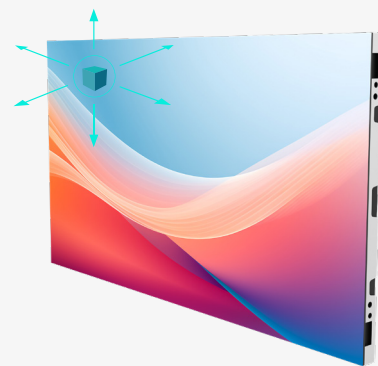

全前维护 运维更高效

支持完全前维护, 安装灵活,
维护更便捷

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-09VSA (5)	C63-12VSA (5)	C63-15VSA (5)
点间距(mm)	0.9375	1.25	1.5625
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	600 x 337.5 x 20		
模组尺寸(mm)	150 x 168.75		
箱体分辨率	640*360	480*270	384*216
面板技术	全倒装COB		
亮度(nits)	600	600	600
对比度	20,000:1		
色温(K)	3000-10000(可调)		
可视角度(水平/垂直)	170°/170°		
帧频(Hz)	60		
刷新率(Hz)	3840		
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz		
峰值功耗(W/m ²)	≤350	≤285	≤300
平均功耗(W/m ²)	≤120	≤95	≤100
使用寿命(Hrs)	100000		
工作温度(°C)	-10 ~ 50		
工作湿度(%RH)	10 ~ 80, 无凝露		
重量(kg/箱体)	3.6		