


方晶系列

LED 标准面板

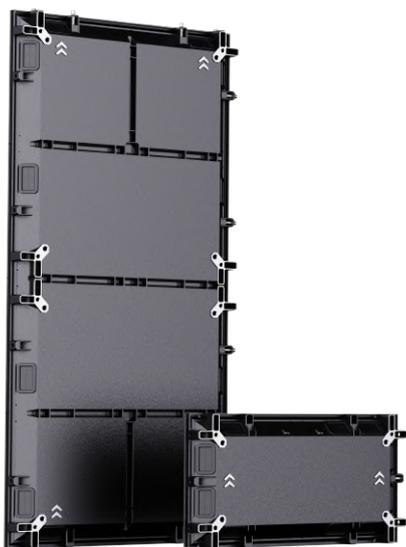

多样尺寸, 任意拼接

方晶系列是一款轻巧的户内LED小间距产品, 它主要拥有500x1000mm和500x250mm两款箱体尺寸, 其500x250mm规格箱体可进行切割、拼接处理, 变换成新的三款箱体尺寸, 满足更多异形拼接大屏需求。

可变换成三种不同箱体尺寸



250 x 250mm




500 x 500mm



500 x 750mm


轻薄设计, 适应多种安装环境

44mm厚度, 每平方米重量仅有19.5KG。箱体底盘经过1300公斤抗断裂测试, 无需额外支架支撑最高可悬挂至13米高。

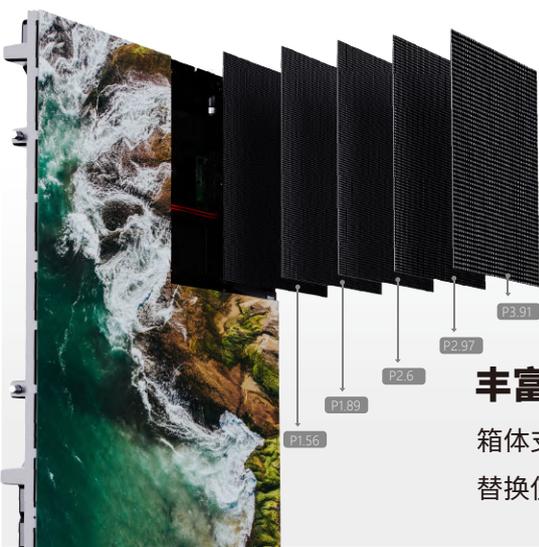

丰富间距, 一箱皆用

箱体支持5种不同间距的模组替换使用, 库存备货更加高效。

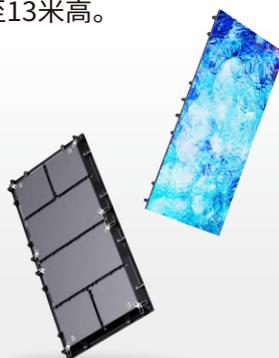




完全前维护

模组、接收卡等内部结构支持前部维修、替换。

定制化部件, 安装更便捷

- 上下固定连接件
- 左右固定连接件

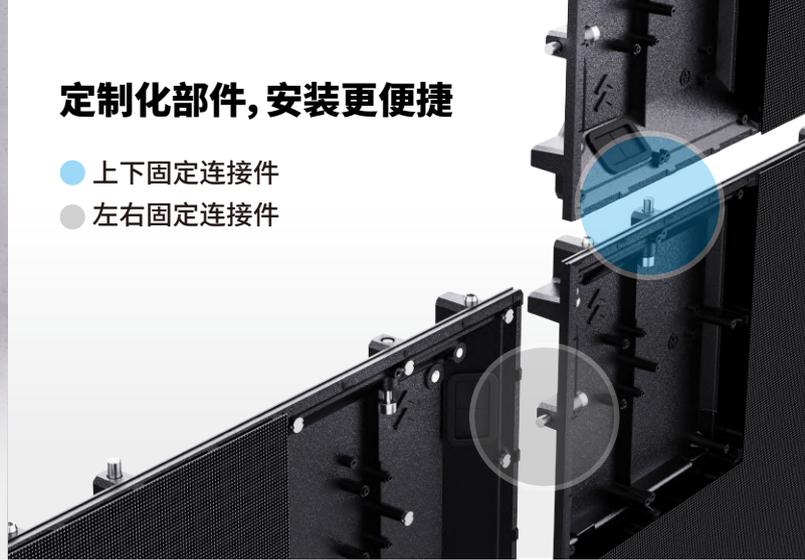


多样化安装方式



壁挂安装



落地支架式安装



直角安装



弧度安装

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	U5A-15VA	U5A-18VA	U5A-25VA	U5A-26VA	U5A-29VA	U5A-39VA
点间距(mm)	P1.5625	P1.8939	P2.5	P2.604	P2.97	P3.91
灯珠规格	SMD1212	SMD1515	SMD2020	SMD1515/2020	SMD2020	SMD2020
像素点(点/m ²)	409600	278784	160000	147456	112896	65536
亮度(cd/m ²)	600	600~800	800~1000	800~1000	800~1000	800~1000
模组尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
模组分辨率	160 x 160	132 x 132	100 x 100	96 x 96	84 x 84	64 x 64
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	500 x 1000 x 44, 500 x 250 x 44					
箱体重量(kg/m ²)	19.5					
最大/平均功率(W/m ²)	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200
刷新频率(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
观看角度(水平/垂直)	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
对比度	5000:1	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
灰阶(bit)	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14

